

## Запорные вентили с сальфонным уплотнением серии BGV 225

### Описание

Запорные вентили с сальфонным уплотнением типоряда BGV 225 предназначены для использования в таких средах как пар, газы и различные жидкости: конденсат, вода и др. Клапаны BGV 225 по умолчанию поставляются с дросселирующим плунжером и стопорным устройством. Могут поставляться вентили BGV 225 с плоским плунжером.

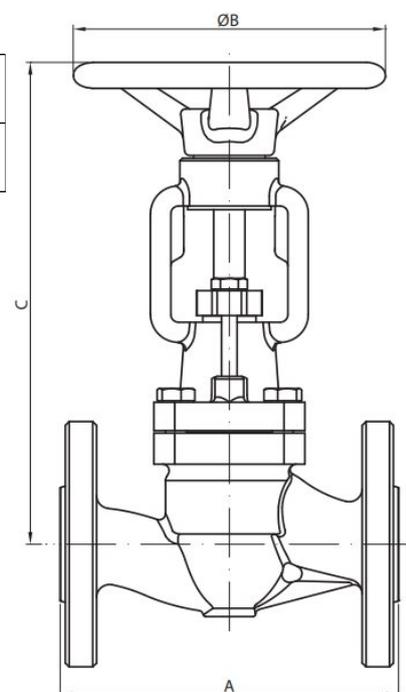
Вентили изготавливаются номинальных размеров от Ду15 до Ду200, с фланцами Ру25.

### Технические характеристики


Модель	Номинальное давление	Материал	Номинальный размер
BGV225	PN25	Высокопрочный чугун	DN15~DN200

### Размеры

DN	A	C	ØB	Kv	Масса
15	130	190	120	3,8	3,2
20	150	195	120	7	4,4
25	160	220	140	10	4,8
32	180	219	140	19	6,3
40	200	256	180	35	11
50	230	265	180	43	13
65	290	328	200	60	21,3
80	310	341	200	110	27
100	350	376	250	146	41
125	400	488	275	210	54,5
150	480	531	275	300	85
200	600	685	400	670	62




**Стандартное материальное исполнение запорных клапанов модели BGV 225**









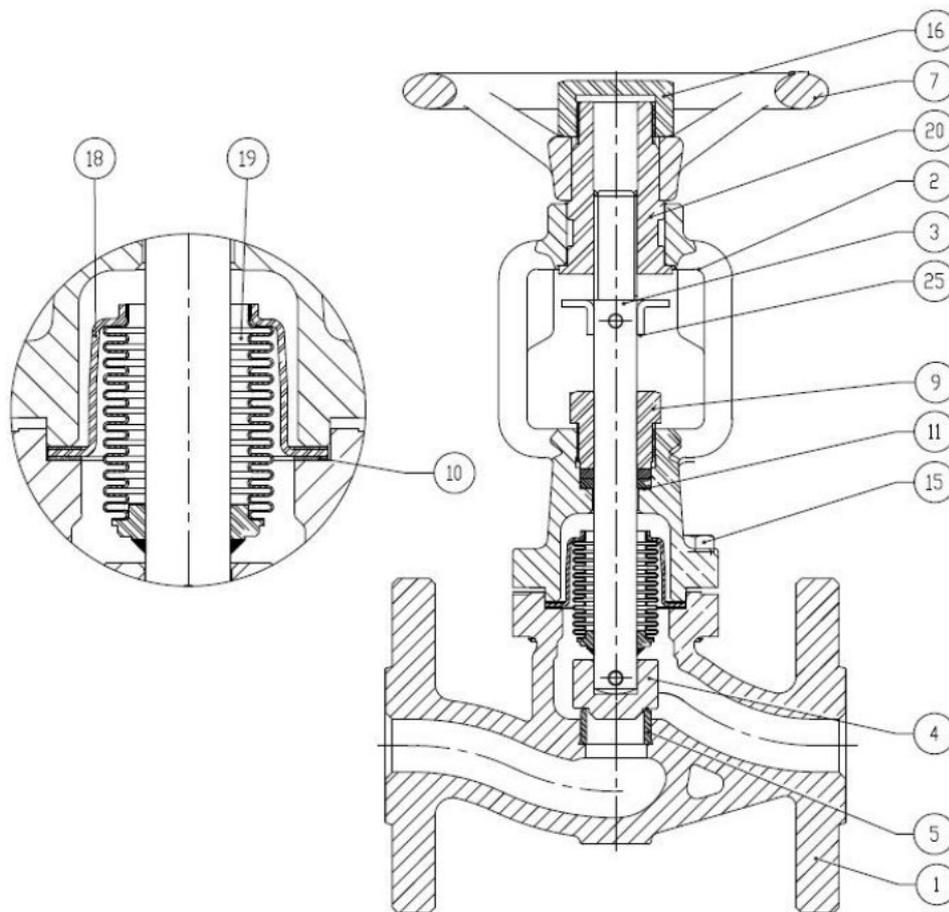


Поз.	Наименование	Материалы BGV225		
		DN 15-50	DN 65-100	DN 125-200
1	Корпус	EN-GJS400-18		1.0619
2	Крышка	1.0619	EN-GJS400-18	
3	Шпindelь	X 12 CrNi S 18.8		
4	Диск	X 20 Cr 13		
5	Седло	X 22 CrNi 17		
7	Маховик	EN-GJS 400		
9	Гайка сальника	AISI 1045 + ZP		
10	Прокладка	Графит		
11	Набивка сальника	Графит		
15	Болты	A 193 B7M		
16	Гайка	1.1191+ZP		
18	Стакан	X 12 CrNi S 18.8		
19	Сильфон	1.4571		
20	Резьбовая втулка	1.1191+HT65		
25	Стопор	S235JR+ZP		

### Области применения запорных вентилей серии BGV

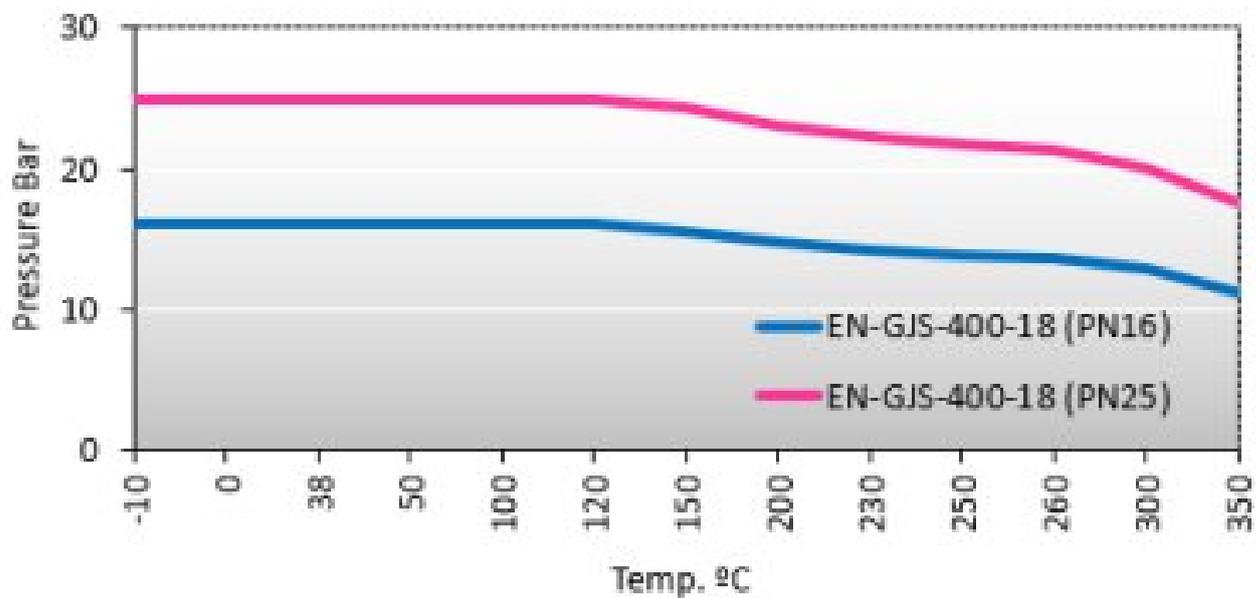

### Варианты исполнения затворов вентилей BGV

DN 15 TO DN 65	DN 80 TO DN 150	DN 200
STANDARD DISC		
		
TYPE A (THROTTLING PLUG)		
		
TYPE B (DISC WITH SOFT SEAT)		
		
TYPE C (THROTTLING PLUG + SOFT SEAT)		
