

## Кран шаровой серии КШ453 DN15-DN100

### Описание

NOST КШ453 – полнопроходный 2-х составной шаровой кран с плавающим шаром, предназначен для работы в режиме «открыт-закрыт» и могут быть использованы для на различных средах, таких как пар, воздух, конденсат и других не абразивных рабочих средах, нейтральных к материалам шарового крана.

### Особенности конструкции

- Мягкое уплотнение седла PTFE
- Ремонтпригодная конструкция крана
- Ограничитель хода
- Рычаг с отверстием под пломбу для предотвращения несанкционированного открытия/закрытия крана
- Фиксатор положения на рычаге для предотвращения случайного открытия/закрытия крана


### Технические характеристики

Номинальный диаметр DN	15 - 100
Условное давление PN	40 бар – DN15 - 50
	16 бар – DN65 - 100
Температура рабочей среды	От -60 °С до 200 °С
Рабочая среда	Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015 (Класс герметичности VI)
Тип присоединения	Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 (Соответствует PN16, PN40)
Тип управления	Рычаг – стандарт
	Редуктор, электропривод, пневмопривод – по запросу

### Спецификация материалов


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

ООО "НОСТ-Солюшенс"  
198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
Измайловское, ш. Митрофаньевское, д. 10,  
стр. 4, помещ. 1.  
Тел.: +7 (812) 640-90-44 Факс.: +7 (812) 640-90-44  
E-mail: [site@nost-solutions.ru](mailto:site@nost-solutions.ru)  
ИНН 7805362239 КПП 783801001

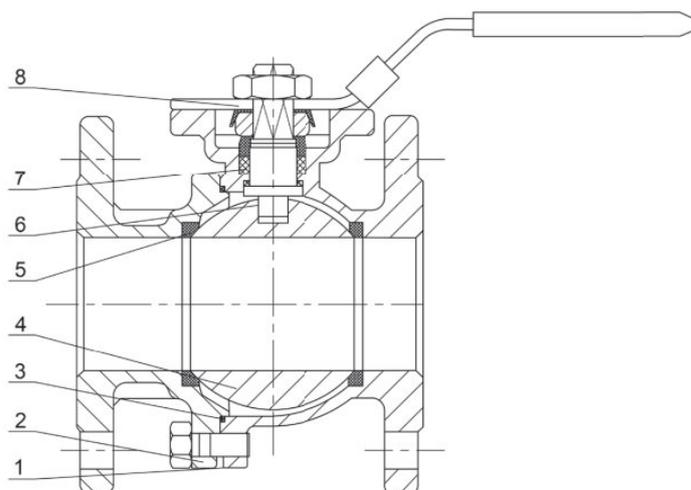

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь SS316
2	Крышка корпуса	Нержавеющая сталь SS316
3	Уплотнение корпуса	PTFE
4	Шар	Нержавеющая сталь SS316
5	Седло	PTFE
6	Шток	Нержавеющая сталь SS316
7	Уплотнение штока	PTFE
8	Рукоятка	Нержавеющая сталь

### Массогабаритные и расходные характеристики

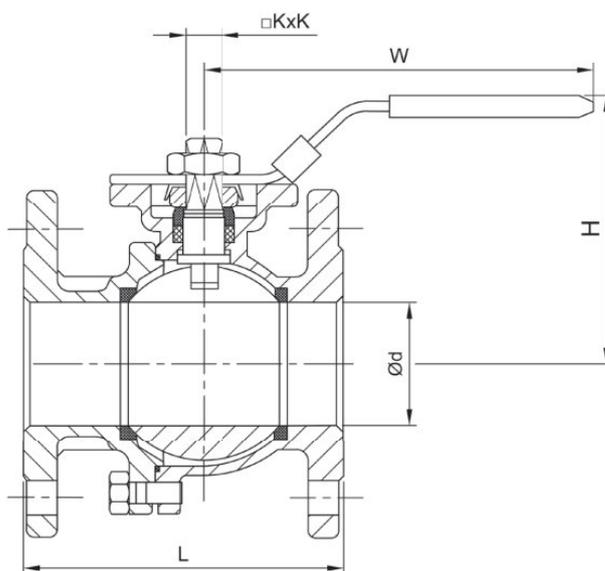

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

ООО "НОСТ-Солюшенс"  
 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
 Измайловское, ш. Митрофаньевское, д. 10,  
 стр. 4, помещ. 1.  
 Тел.: +7 (812) 640-90-44 Факс.: +7 (812) 640-90-44  
 E-mail: [site@nost-solutions.ru](mailto:site@nost-solutions.ru)  
 ИНН 7805362239 КПП 783801001

DN	L, мм	H, мм	W, мм	ød, мм	Kv, м³/ч	KxK, мм	Крутящий момент, Н*м	Масса, кг
15	115	75	130	15	22,3	9x9	7	2,4
20	120	80	130	20	42,8	9x9	14	2,8
25	125	95	150	25	80,5	11x11	23	3,9
32	130	110	180	32	102,8	11x11	31	5,6
40	140	135	200	40	222,8	14x14	38,5	7,1
50	150	142	230	50	411,3	14x14	55	8,9
65	170	157	250	65	642,7	17x17	66	12,1
80	180	183	280	80	1114,0	17x17	77	15,6
100	190	195	320	100	1970,0	22x22	176	20,3

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

ООО "НОСТ-Солюшенс"  
 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
 Измайловское, ш. Митрофаньевское, д. 10,  
 стр. 4, помещ. 1.  
 Тел.: +7 (812) 640-90-44 Факс.: +7 (812) 640-90-44  
 E-mail: [site@nost-solutions.ru](mailto:site@nost-solutions.ru)  
 ИНН 7805362239 КПП 783801001