

Конденсатоотводчик с поплавком типа перевернутый стакан серии TB-20

Особенности:


- Исключительная надежность,обеспеченная уникальной внутренней конструкцией(полусферический клапан);
- Клапан изготовлен из нержавеющей стали и обладает отличной износостойкостью;
- Надежность работы благодаря выполненным из нержавеющей стали внутренним деталям и уникальной внутренней конструкцией;
- Высокое энергосбережение за счет удаления в порывистом режиме работы теплонепроницаемого воздушного слоя и значительного повышения тепловой эффективности.

Технические характеристики


Модель	TB20		TB-20F	
Номинальный размер	DN15-DN25			
Соединение	Резьбовое		Фланцевое PN25	
Применение	Конденсатоотводчик			
Макс. давление	2,0 МПа			
Макс. Дифференц. давление	(A)		0,3 МПа	
	(B)		0,6 МПа	
	(C)		1,0 МПа	
	(D)		1,6 МПа	
Макс. температура	220 С			
Материал	Корпус		Ковкий чугун	
	Клапан		Нержавеющая сталь(термически обработанная)	
	Седло клапана		Нержавеющая сталь(термически обработанная)	

Габаритные размеры


Модель	DN	L, мм	H, мм	H, мм	A, мм	Вес, кг
TB-20	15	136	183	94	117	4,3
	20					
	25					
TB-20F	15	175	183	94	117	5,4
	20					6,0
	25					6,3

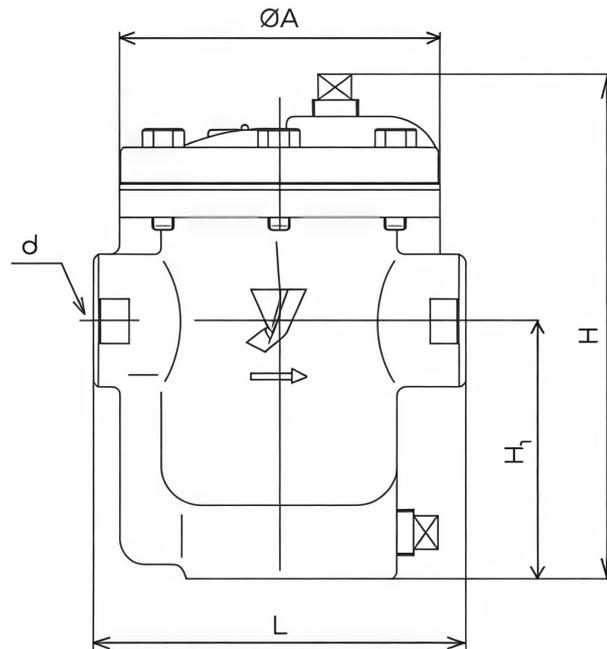

TB-20

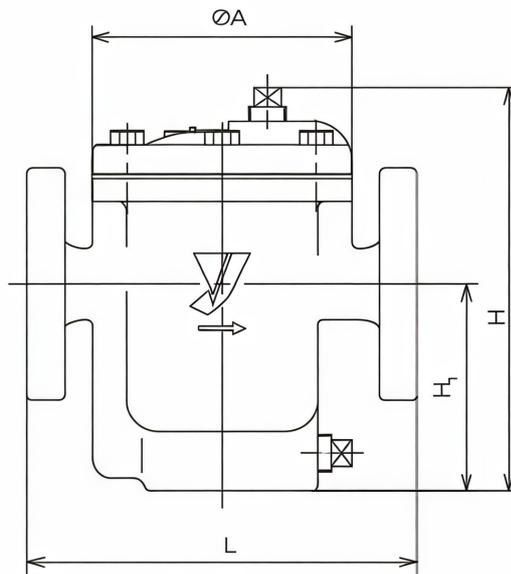

TB-20F

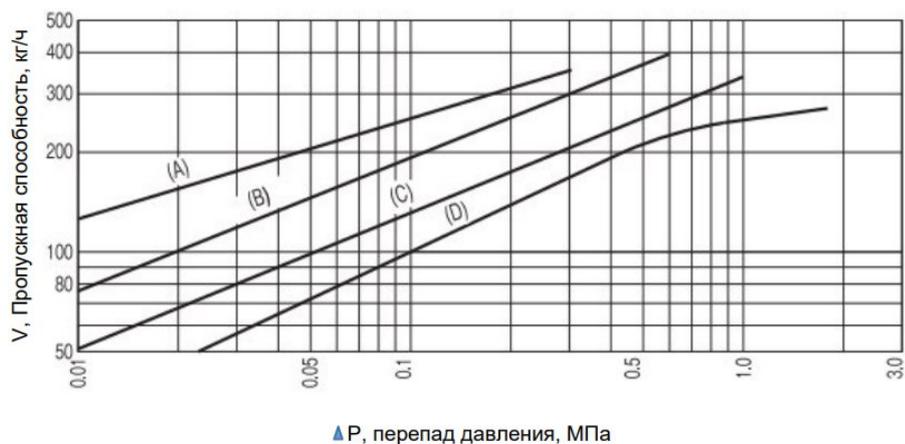График производительности*


* Показанная здесь пропускная способность является постоянной пропускной способностью при указанном перепаде давления.

Состав конденсатоотводчика

№	Наименование
1	Корпус
2	Крышка
3	Поплавок стакан
4	Клапан
5	Седло клапана
6	Рычаг
7	Держатель рычага
8	Шток
9	Сетка
10	Прокладка
11	Пробка
12	Пробка
13	Болты
14	Распор
15	Трубка
16	Шайба
17	Заклепки
18	Плита

