

Серия ТВ Конденсатоотводчик с поплавком типа перевернутый стакан

Особенности:


- Исключительная надежность,обеспеченная уникальной внутренней конструкцией(полусферический клапан);
- Верхняя заглушка изготовлена из нержавеющей стали и обладает отличной износостойкостью;
- Надежность работы благодаря выполненным из нержавеющей стали внутренним деталям и уникальной внутренней конструкцией;
- Высокое энергосбережение за счет удаления в порывистом режиме работы теплонепроницаемого воздушного слоя и значительного повышения тепловой эффективности.

Технические характеристики

Модель	ТВ-20F	
Номинальный размер	DN15-DN25	
Соединение	Фланцевое PN25	
Применение	Конденсатоотводчик	
Макс. давление	2,0 МПа	
Макс. Дифференц. давление	0,3 МПа	
	0,6 МПа	
	1,0 МПа	
	1,6 МПа	
Макс. температура	220 С	
Материал	Корпус	Ковкий чугун
	Клапан	Нержавеющая сталь(термически обработанная)
	Седло клапана	Нержавеющая сталь(термически обработанная)


Габаритные размеры

DN	L, мм	H, мм	H, мм	A, мм	Вес, кг
15	175	183	94	117	5,4
20					6,0
25					6,3

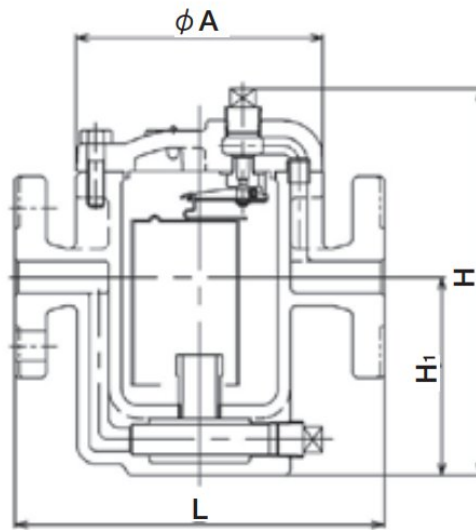

TB-20F

График производительности*

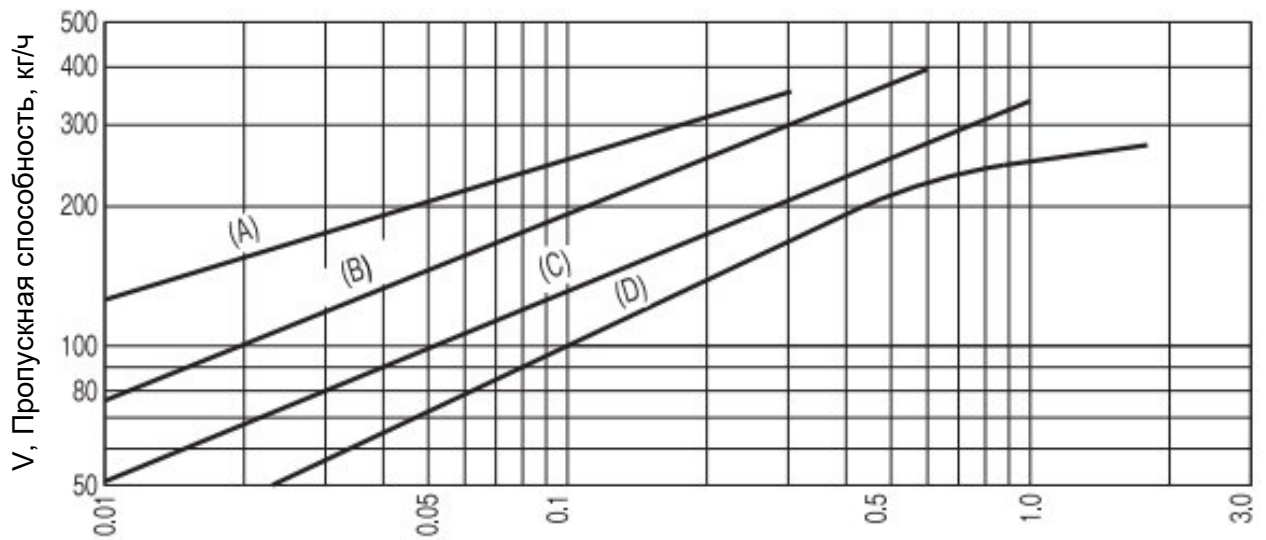

▲ ΔP , перепад давления, МПа

* Показанная здесь пропускная способность является постоянной пропускной способностью при указанном перепаде давления.

Состав конденсатоотводчика

№	Наименование
1	Корпус
2	Крышка
3	Поплавок стакан
4	Клапан
5	Седло клапана
6	Рычаг
7	Держатель рычага
8	Шток
9	Сетка
10	Прокладка
11	Пробка
12	Пробка
13	Болты
14	Распор
15	Трубка
16	Шайба
17	Заклепки
18	Плита

