

Глушитель UTC DF

Описание

Глушители UTC DF предназначены для сброса горячего конденсата в «атмосферу» без разбрызгивания и шума, делая такой отвод безопасным для персонала. Разбрызгивание конденсата происходит при его попадании из области высокого давления в зону низкого давления, из-за чего часть конденсата вскипает, превращаясь в пар вторичного вскипания.

Обычно глушители устанавливаются за конденсатоотводчиками при сливе конденсата в открытые трапы.

Все компоненты глушителей выполнены из нержавеющей стали марки 304.



Технические данные

Модель	Соединение	Номинальное давление PN	Рабочее давление, МПа	Температура, °C/ Давление, МПа
DF	Резьба BSP	25	0.05-2.5	325/1.6


Материалы

Корпус: Нержавеющая сталь

Заполнение: Нержавеющая сталь

Габариты и масса

DN	A, мм	B, мм	Thr, мм	f, мм	Масса, кг
DN15	85	37	1/2"	18	0.3
DN20	90	39	3/4"	20	0.3
DN25	95	47	1"	24	0,3

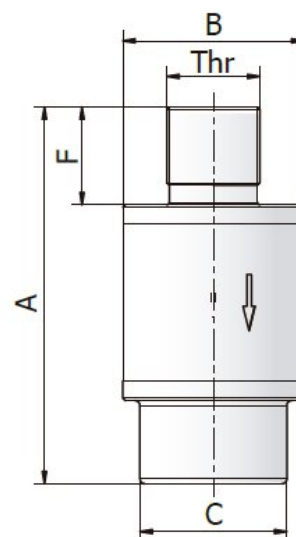

Рабочий диапазон

