


## Конденсатоотводчик типа перевернутый стакан серии FMBT66-U

### Описание

Конденсатоотводчик типа перевернутый стакан серии FMBT66-U – это конденсатоотводчик с универсальным присоединением к любому трубопроводу. Его легко монтировать или демонтировать без какого-то воздействия на трубопроводную сеть. Полностью герметичный корпус из нержавеющей стали делает его компактным и стойким к коррозии.

### Соединения


Универсальное соединение для установки на магистральный соединитель.

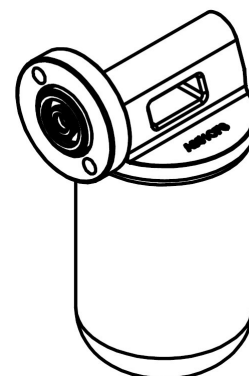

### Ограничения


|                                                    |         |                          |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Корпус                                             |         | ASME 600                 |
| РМА – Максимальное допустимое давление             |         | 99 бар (изб.) при 38 °C  |
| ТМА- Максимальная допустимая температура           |         | 425 °C при 56 бар (изб.) |
| Максимальное рабочее давление для насыщенного пара |         | 63 бар (изб.)            |
| Максимальная рабочая температура                   |         | 425 °C при 56 бар (изб.) |
| Минимальная рабочая температура                    |         | 0 °C                     |
| Максимальный перепад давления                      | 45 бар  | FMBT66-U/45              |
|                                                    | 20 бар  | FMBT66-U/20              |
|                                                    | 8.5 бар | FMBT66-U/8.5             |
|                                                    | 4.5 бар | FMBT66-U/4.5             |
| Давление холодного гидравлического испытания       |         | 126 бар (изб.)           |

## Материалы

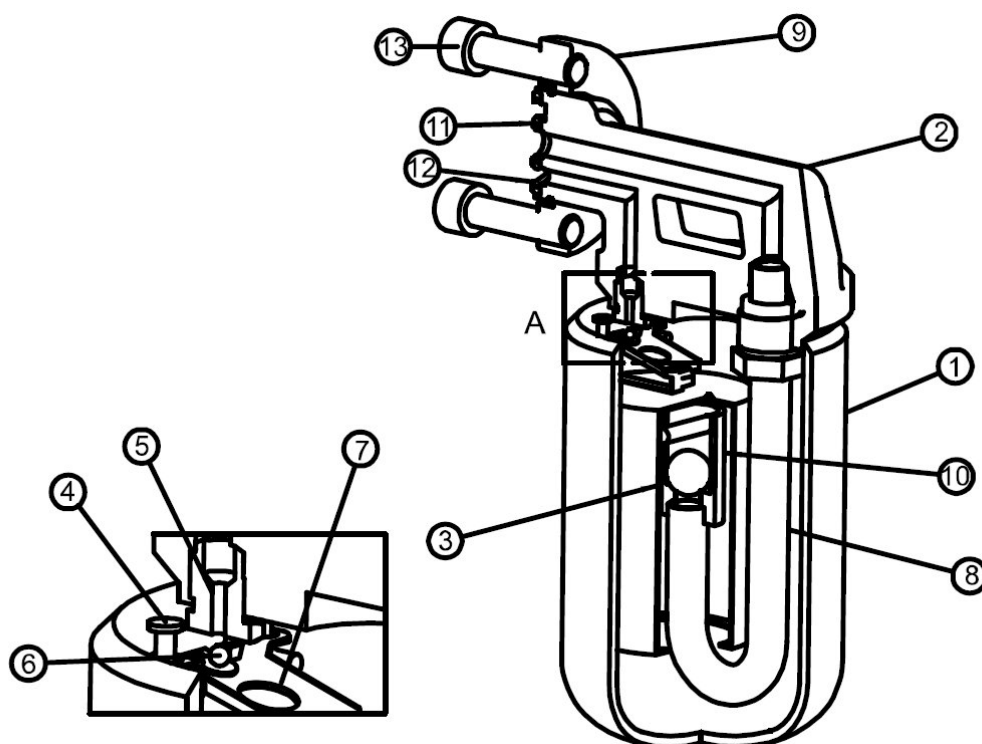


| №  | Наименование        | Материал                     |
|----|---------------------|------------------------------|
| 1  | Крышка              | Сталь                        |
| 2  | Корпус              | Сталь                        |
| 3  | Стакан              | Сталь                        |
| 4  | Пластина            | Нержавеющая сталь            |
| 5  | Седло               | Сталь                        |
| 6  | Клапан              | Сталь                        |
| 7  | Рычаг               | Нержавеющая сталь            |
| 8  | Внутренняя трубка   | Нержавеющая сталь (S.S. 304) |
| 9  | U-образный фланец   | Сталь                        |
| 10 | Обратный клапан     | Нержавеющая сталь            |
| 11 | Прокладка на входе  | Графит / Нержавеющая сталь   |
| 12 | Прокладка на выходе | Графит / Нержавеющая сталь   |
| 13 | Винты               | Сталь                        |

### Рабочий диапазон

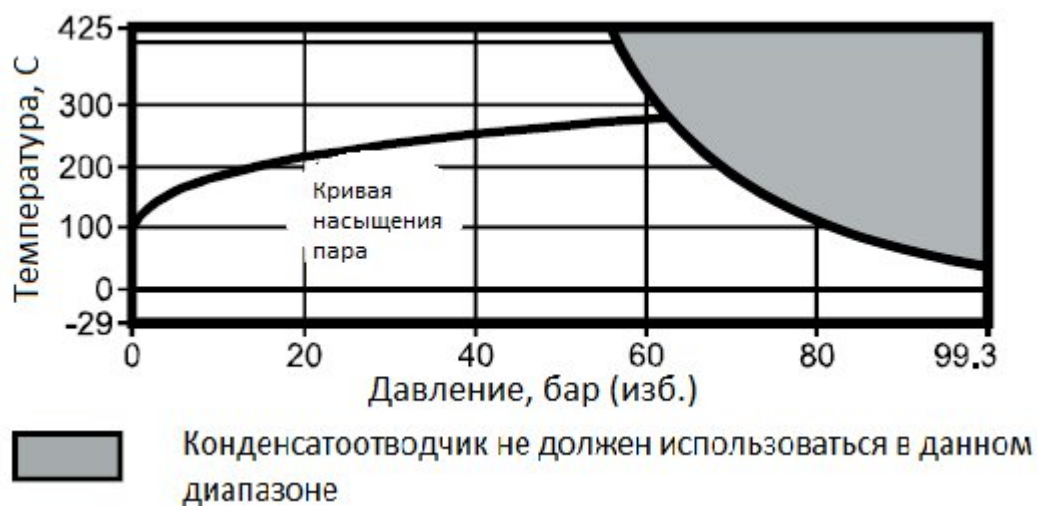


### Размеры, мм (приблизительные)

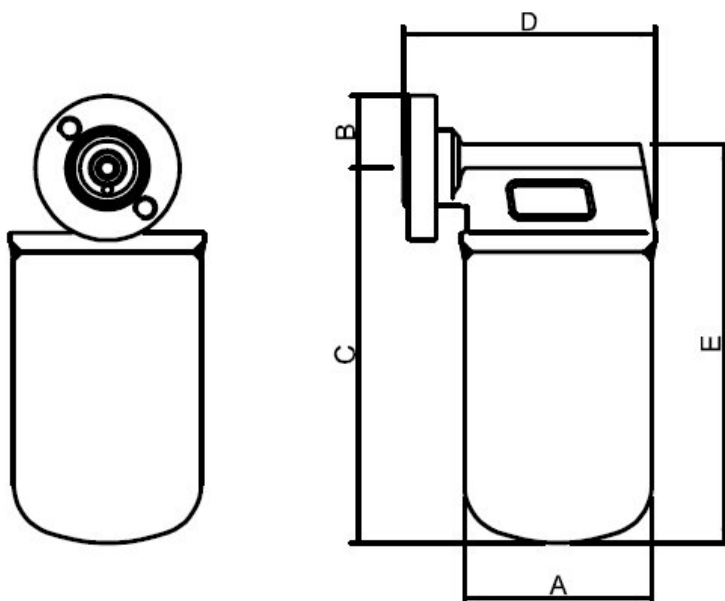


| A  | B    | C   | D   | E   | Масса, кг |
|----|------|-----|-----|-----|-----------|
| 90 | 33.5 | 179 | 116 | 189 | 3         |

## Доступные запасные части

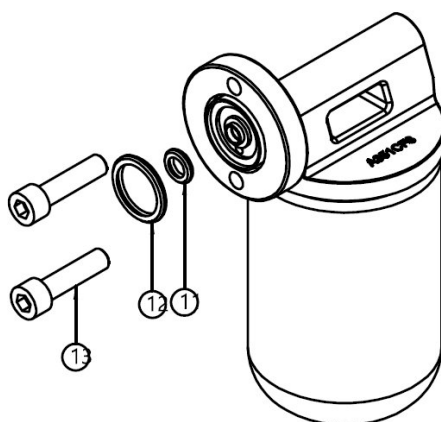

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Винты              | 13     |
| Комплект прокладок | 11, 12 |

## Пропускная способность

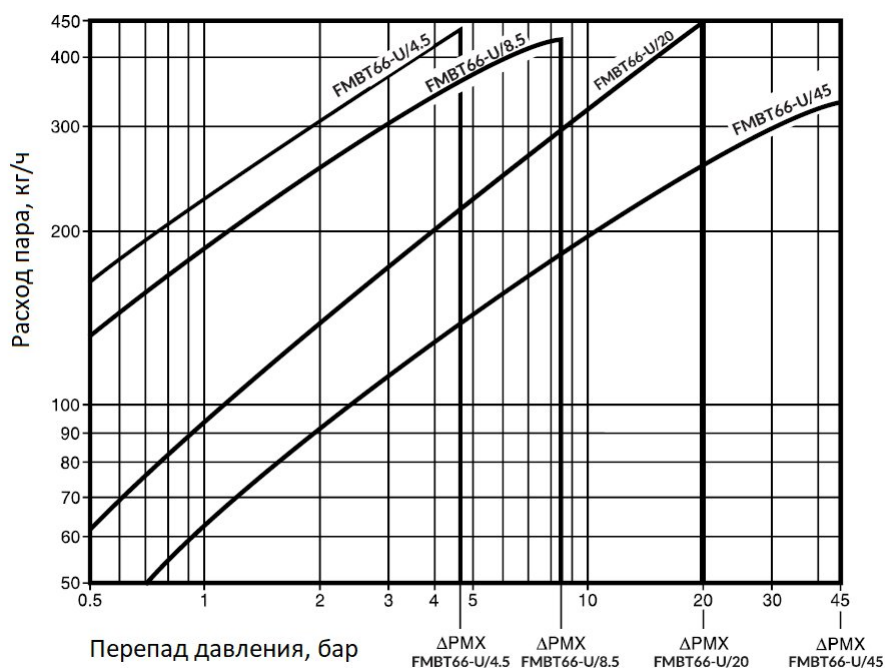

## Рекомендуемые усилия затяжки

| №  | Часть | Усилие (Нм) |
|----|-------|-------------|
| 13 | Винты | 40-45       |