


Магистральный соединитель серии STS17.2 SPIRAX SARCO

Описание

Магистральный соединитель STS17.2 предназначен для монтажа конденсатоотводчиков, имеющих специальный тип крепления.

Магистральный соединитель представляет собой корпус (1) со встроенными шаровыми кранами (2), обратным клапаном (5), фильтром (4). Сочетание шаровых кранов и вспомогательного оборудования позволяет быстро отключить подачу среды и заменить конденсатоотводчик за считанные минуты.

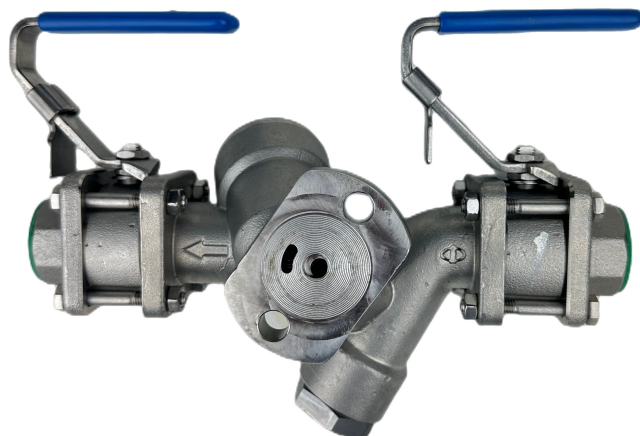

Сертификаты

С изделиями может поставляться сертификат на материалы EN 10204 3.1.


Прим.: Заказ сертификата должен производиться в момент заказа оборудования.

DN и соединения

½", ¾" и 1" Резьба BSP, NPT или под сварку в нахлест.

DN15, DN20 и DN25 Фланцы EN 1092 PN40, ASME 150 и ASME 300.

Рабочий диапазон

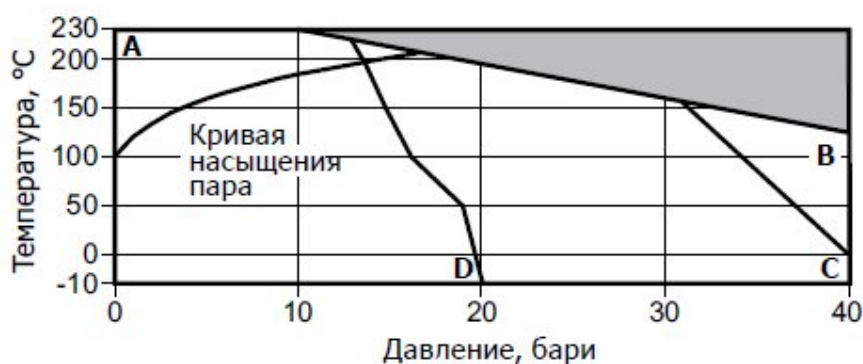

Изделие не должно использоваться в данной области параметров.


A - B Фланцы ASME класс 300, резьба и под сварку.

A - C Фланцы EN 1092 PN40.

A - D Фланцы ASME класс 150.

Нормаль	PN40	
PMA – Максимальное допустимое давление	40 бар (изб.) при 120 °C	
TMA- Максимальная допустимая температура	230 °C при 10 бар (изб.)	
Минимальная допустимая температура	-10°C	
PMO - Максимальное рабочее давление на насыщенном паре	ASME 150	13,2 бари
	Другие соединения	17,5 бари
TMO- Максимальная рабочая температура	230 °C при 10 бар (изб.)	
Минимальная рабочая температура	-10°C	
Давление холодного гидравлического испытания	60 бар (изб.)	

Материалы

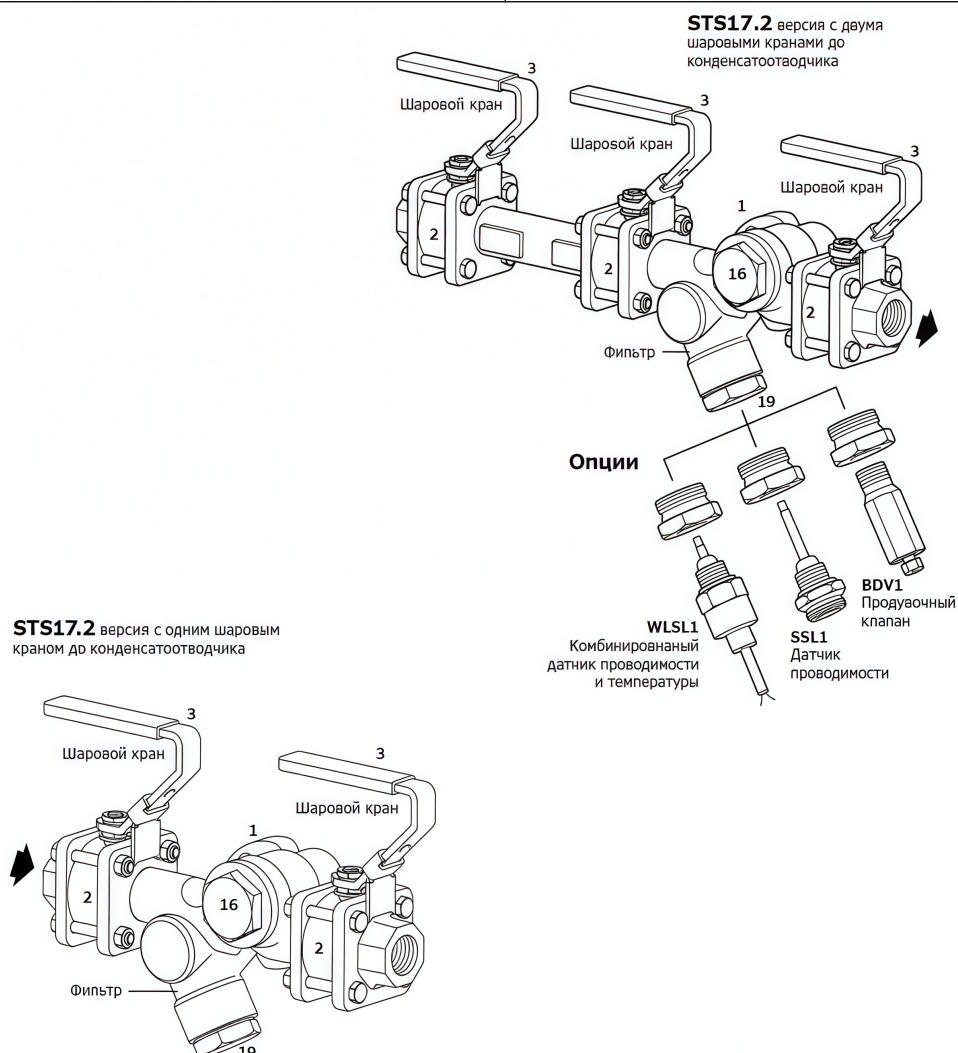


ООО "НОСТ-Солюшенс"
 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, ш. Митрофаньевское, д. 10, стр. 4, помещ. 1.
 Тел.: +7 (812) 640-90-44 Факс.: +7 (812) 640-90-44
 E-mail: site@nost-solutions.ru
 ИНН 7805362239 КПП 783801001

№	Наименование	Материал	
1	Корпус	Сталь нержавеющая	ASTM A351 Gr. CF8
2	Шаровые краны	Сталь нержавеющая	ASTM A182 F316L
3	Ручки	Сталь с ENP покрытием	
16	Пробка обратного клапана	Сталь нержавеющая	ASTM A276 431
19	Пробка фильтра	Сталь нержавеющая	ASTM A582 416

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг


Кран до конденсатоотводчика	DN и тип соединения	Размер, мм				Вес, кг
		A	B	C	D	
Один	½" BSP, ½" NPT и ½" SW	222	76	93	90	3,6
	¾" BSP и ¾" NPT	222	76	93	90	3,53
	¾" SW	213	76	93	90	3,54
	1" BSP и 1" NPT	229	76	93	90	3,71
	1" SW	269	76	93	90	3,86
	½" ASME 150	268	76	93	90	4,45
	½" ASME 300	294	76	93	90	4,98
	DN15 EN 1092 PN40	284	76	93	90	5,12
	¾" ASME 150	272	76	93	90	4,67
	¾" ASME 300	306	76	93	90	5,98
	DN20 EN 1092 PN40	304	76	93	90	5,74
	1" ASME 150	271	76	93	90	4,96
	1" ASME 300	309	76	93	90	6,64
	DN25 EN 1092 PN40	304	76	93	90	6,24

STS17.2 версия с одним шаровым краном до конденсатоотводчика

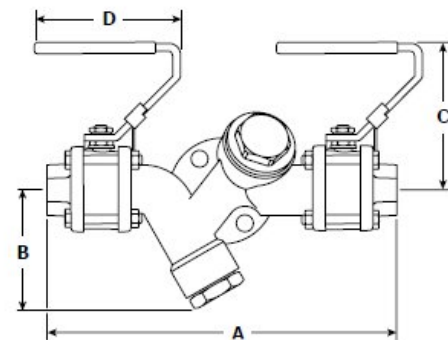

Кран до конденсатоотводчика	DN и тип соединения	Размер, мм				Вес, кг
		A	B	C	D	
Два	½" BSP, ½" NPT и ½" SW	350	76	93	90	5,32
	¾" BSP и ¾" NPT	350	76	93	90	5,25
	¾" SW	341	76	93	90	5,26
	1" BSP и 1" NPT	357	76	93	90	5,43
	1" SW	397	76	93	90	5,58
	½" ASME 150	396	76	93	90	6,17
	½" ASME 300	422	76	93	90	6,70
	DN15 EN 1092 PN40	412	76	93	90	6,84
	¾" ASME 150	400	76	93	90	6,39
	¾" ASME 300	434	76	93	90	7,70
	DN20 EN 1092 PN40	432	76	93	90	7,46
	1" ASME 150	399	76	93	90	6,68
	1" ASME 300	437	76	93	90	8,36
	DN25 EN 1092 PN40	432	76	93	90	7,97

STS17.2 версия с двумя шаровыми кранами до конденсатоотводчика

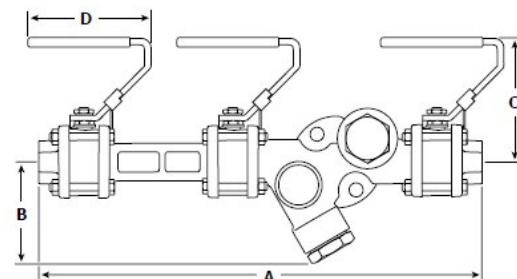

Информация о монтаже, безопасности и обслуживании

Руководство по монтажу и эксплуатации IM-P128-23 поставляется с каждым изделием.