

BMST-U биметаллический конденсатоотводчик с универсальным соединением

Особенности


- Изготовлен из нержавеющей стали. Высокотехнологичный биметаллический элемент обеспечивает точную настройку температуры отводимого конденсата
- Противодействие за конденсатоотводчиком может составлять 50% и более от давления на входе.
- Может монтироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях
- Предназначен для установки на магистральные соединители с универсальным соединением.
- Максимальная пропускная способность 700 кг/ч
- Возможность настройки температурной дельты выпуска конденсата




Технические характеристики

Рабочее давление		0,035-2,1 МПа
Максимальная рабочая температура		425 С
Материал	Корпус	Нержавеющая сталь 304
	Внутренние элементы	Мартенситная нерж. сталь

Границы применения

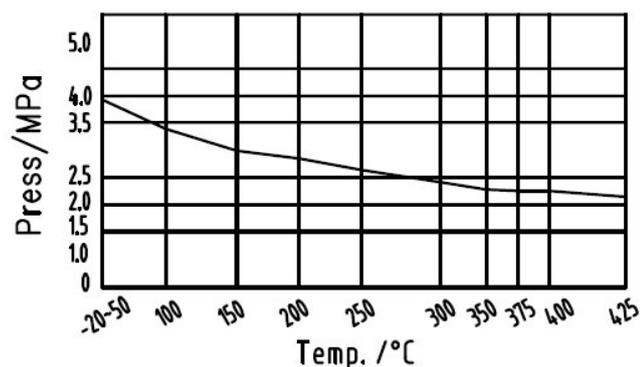

Габариты

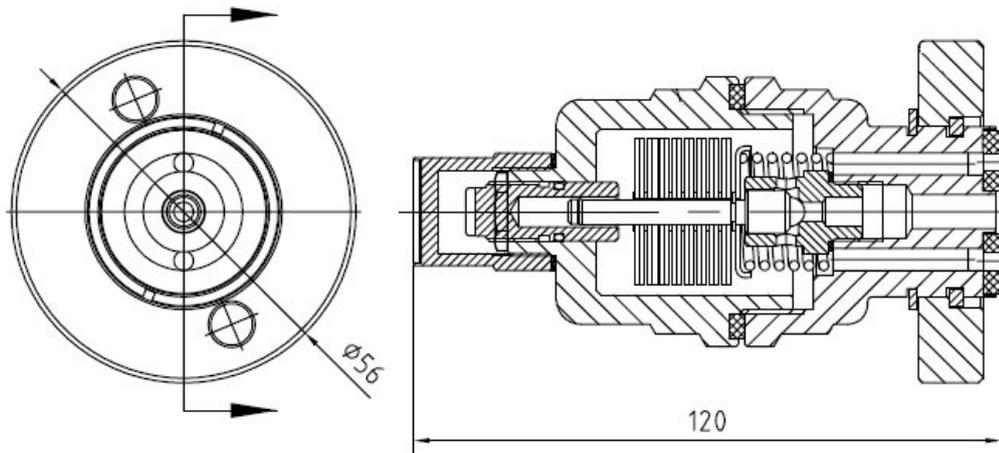

Пропускная способность

