

IBST-U конденсатоотводчик типа перевернутый стакан с универсальным соединением

Особенности

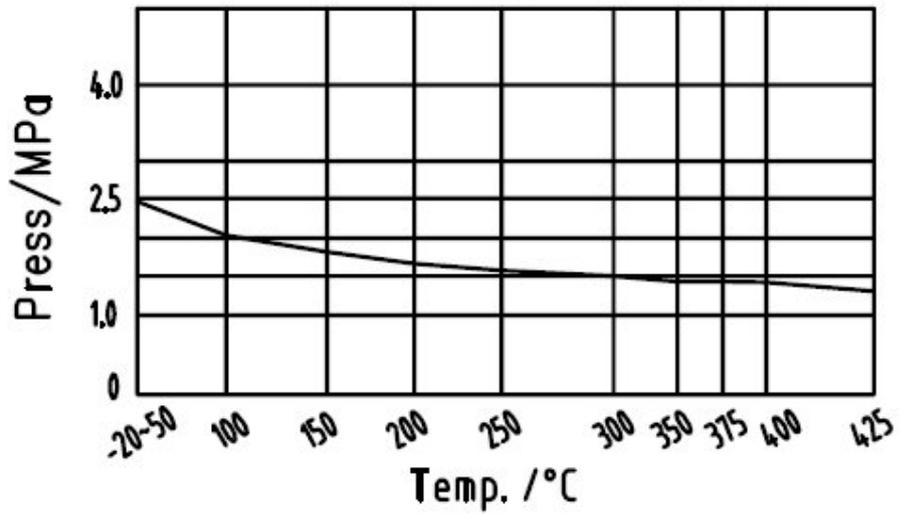
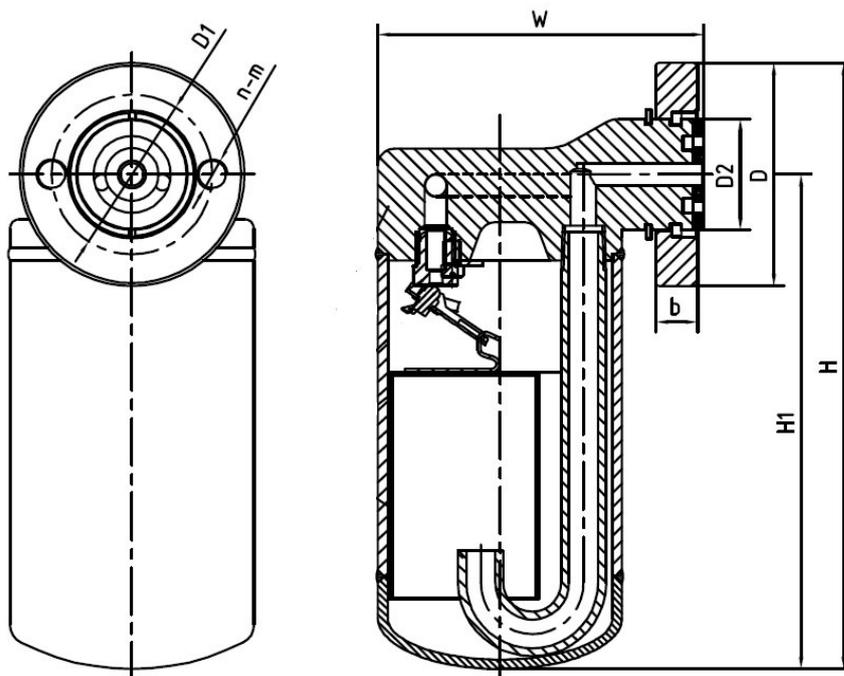
- Изготовлен из нержавеющей стали.
- Все внутренние детали также изготовлены из нержавеющей стали, а все подвижные элементы выполнены с запасом на механический износ для увеличения интервалов между обслуживанием
- Конструкция корпуса обеспечивает наличие внутреннего гидрозатвора, исключающего утечки пара
- Противодействие за конденсатоотводчиком может составлять 50% и более от давления на входе.
- Может монтироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях
- Предназначен для установки на магистральные соединители с универсальным соединением.
- Максимальная пропускная способность 450 кг/ч



Технические характеристики

Рабочее давление		0,035-1,6 МПа
Максимальная рабочая температура		350 гр С
Материал	Корпус	Нержавеющая сталь 304
	Внутренние элементы	Мартенситная нерж. сталь

Границы применения


Габариты и масса


H	H1	W	D	D1	D2	b	n-m	G(Kg)
190	155	101	70	50	35	13	2-M10	2.4

Пропускная способность

