

Конденсатоотводчики типа BPST32 и BPST32Y с капсульным термостатическим элементом

Описание

Конденсатоотводчики BPST32 - это ремонтпригодные термостатические капсульные конденсатоотводчики уравновешенные по давлению.

Стандартная капсула срабатывает при температуре на 14°C ниже температуры насыщения пара.

Капсулы с другими температурными характеристиками доступны по запросу.

Конденсатоотводчики могут комплектоваться встроенными обратными клапанами (версия CV)




DN и соединения


1/2" и 3/4" и 1" Резьба BSP или под сварку

DN15, 20, 25, 40 и 50 фланцы PN40


Размеры и вес, кг и мм (ориентировочные)

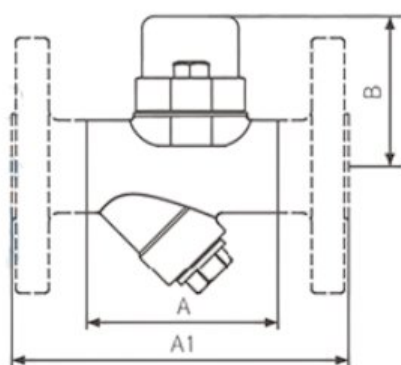

BPST32Y

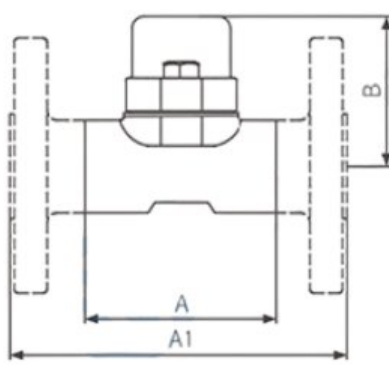

BPST32



BPST32

	A	A1	B	C	D	E	Вес резьба(кг)	Вес фланцы (кг)
DN15	95	150	64	95	17	/	1,7	3
DN20					19			3,5
DN25					23		2	4,2
DN32	/	210			30		/	5,5
DN40		230						6
DN50								7

BPST32Y



	A	A1	B	C	D	E	Вес резьба(кг)	Вес фланцы (кг)
DN15	100	150	64	95	17	60	1,7	3
DN20					19			3,5
DN25					23		2	4,2
DN32	/	210			30	65	/	5,5
DN40		230						6
DN50								7

Технические параметры

РМА Максимальное допустимое давление	50 бари при 50 °С
ТМА Максимальная допустимая температура	400 °С при 35 бари
Минимальная допустимая температура	-60 °С
РМО Максимальное рабочее давление на насыщенном паре	32 бари при 281 °С
ТМО Максимальная рабочая температура	281 °С при 32 бари

Материалы

№	Деталь	Материал
1	Крышка	Сталь
2	Капсула	Сталь нержавеющая
3	Седло	Сталь нержавеющая
5	Экран фильтра	Сталь нержавеющая
7	Прокладка	Армированный графит
8	Корпус	Сталь
9	Болты крышки	Сталь нержавеющая
10	Пробка	Сталь
11	Прокладка пробки	Сталь нержавеющая
17	Пружина	Сталь нержавеющая
18	Проставка	Сталь нержавеющая

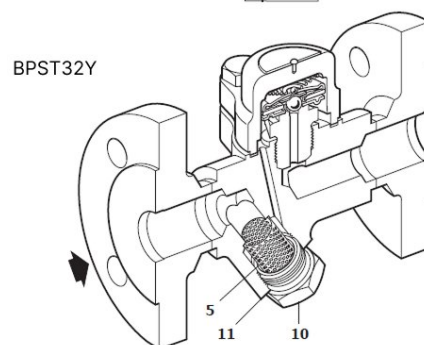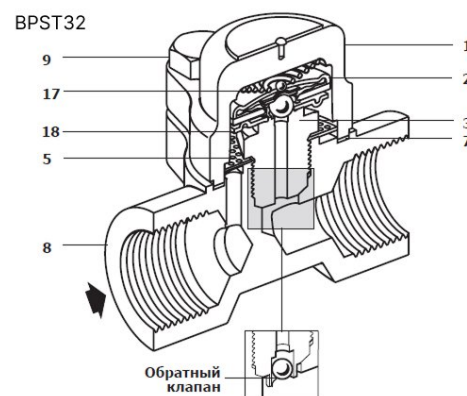

Пропускная способность

