

Сетчатый фильтр фланцевый STY

Описание


Y-образные фильтры предназначены для очистки различных текучих сред от загрязнений. Рекомендуется устанавливать фильтры перед таким оборудованием, как редукционные и регулирующие клапаны, конденсатоотводчики, расходомеры, теплообменники, насосы и т.п. Сетки фильтров необходимо периодически очищать или заменять. Для простоты очистки сетки фильтры могут поставляться с отверстием в крышке для подключения продувочного клапана, например, шарового крана. Возможен заказ запасных частей.



Технические особенности

Номинальное давление	PN16, PN25, PN40
Присоединение	Фланцы
Номинальный диаметр	DN15-DN150
Рабочий диапазон	-29...+425 °C
Материал	WCB
Стандартная сетка	40 mesh
Другие размеры сетки - по запросу	

Рабочий диапазон

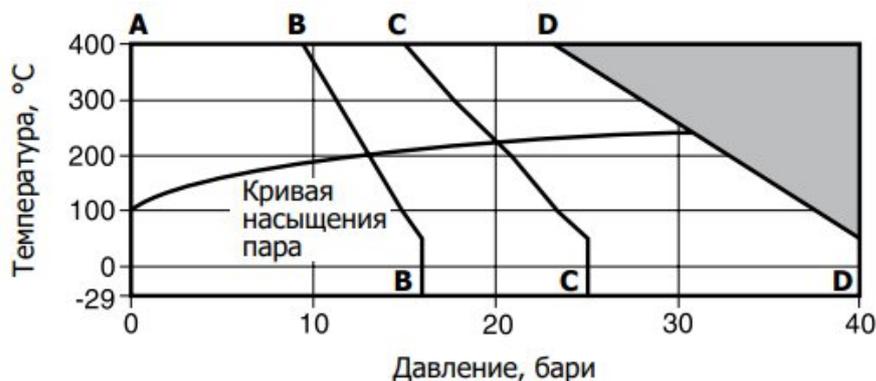


PN16 A - B - B

PN25 A - C - C

PN40 A - D - D

 Изделие **не должно** использоваться в данной области параметров.

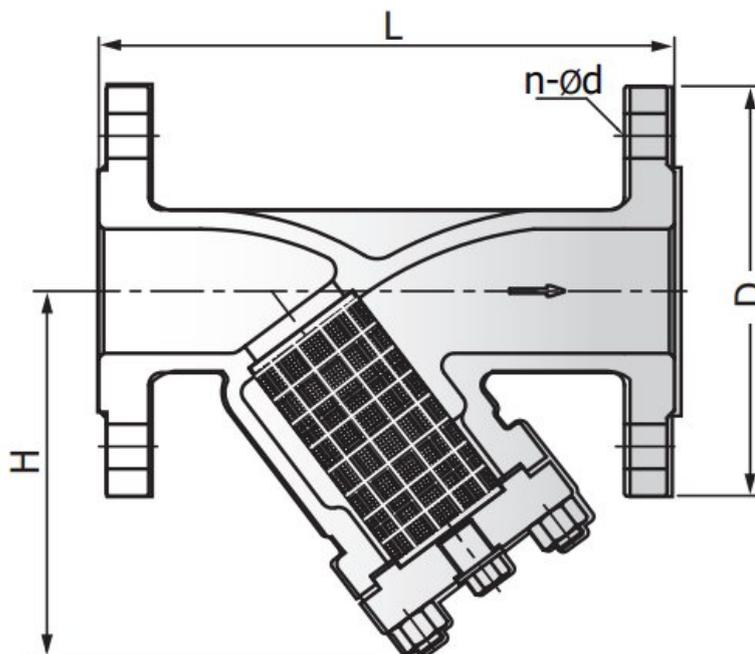Массогабаритные характеристики, мм и кг (ориентировочные)


DN	L	H	D	n-d	Вес, кг
DN15	130	85	95	4-ø14	2.9
DN20	150	95	105	4-ø14	3.5
DN25	160	100	115	4-ø14	4.8
DN32	180	125	140	4-ø18	6.6
DN40	200	145	150	4-ø18	8.8
DN50	230	155	165	4-ø18	10.6
DN65	290	175	185	4-ø18	17.5
DN80	310	210	200	8-ø18	20.5
DN100	350	230	220	8-ø18	29
DN125	400	270	250	8-ø18	43
DN150	480	300	285	8-ø18	64