

Запорный клапан с сальфонным уплотнением косой BSV4-V

Описание

- Конический плунжер обеспечивает эффект самоочистки поверхности прилегания к седлу при закрытии. Это снижает вероятность попадания грязи, ржавчины и прочих посторонних частиц между плунжером и седлом и увеличивает срок службы клапана.
- Двойное уплотнение штока, состоящее из сальфона и дополнительного графитового уплотнения снижает риск утечки среды по штоку.
- 100% сальфонов, а также сам клапан, после сборки проходят испытания в соответствии со стандартом ISO15848 Class A, что означает полную гарантию отсутствия утечек среды как по штоку, так и в затворе.
- Клапан изготавливается из стали, ковкого чугуна



Стандарты

Конструкция: EN12516

Монтажный размер (L): EN558


Фланцы: EN1092-I

Испытание: EN12266

Среды

Пар, горячая и холодная вода, минеральное масло, жирные кислоты, аммоний, природный газ и другие.

Размеры, мм

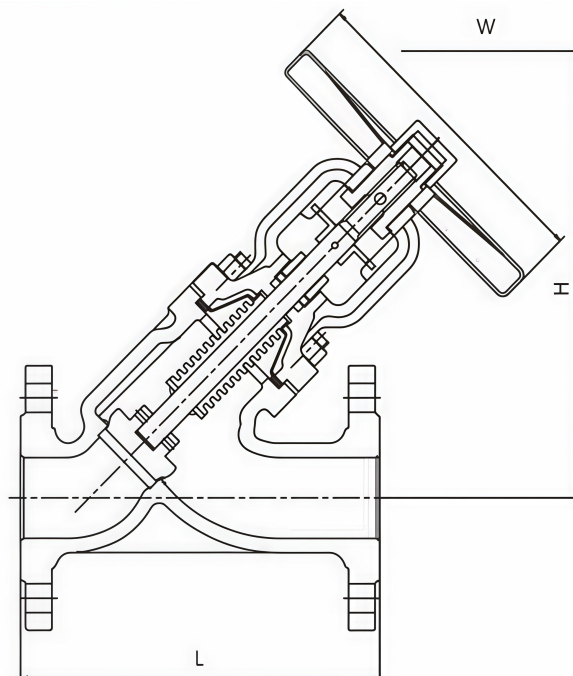

DN	PN16			PN25			PN40		
	Длина L	Маховик W	Высота H	Длина L	Маховик W	Высота H	Длина L	Маховик W	Высота H
15	130	Ø140	191	130	Ø140	191	130	Ø140	191
20	150	Ø140	196	150	Ø140	196	150	Ø140	196
25	160	Ø160	216	160	Ø160	216	160	Ø160	216
32	180	Ø160	226	180	Ø160	226	180	Ø160	226
40	200	Ø180	254	200	Ø180	254	200	Ø180	254
50	230	Ø200	280	230	Ø200	280	230	Ø200	280
65	290	Ø220	320	290	Ø220	320	290	Ø220	320
80	310	Ø250	362	310	Ø250	362	310	Ø250	362
100	350	Ø300	437	350	Ø300	437	350	Ø300	437
125	400	Ø350	480	400	Ø350	480	400	Ø350	480
150	480	Ø400	575	480	Ø400	575	480	Ø400	575
200	600	Ø450	731	600	Ø450	731	600	Ø450	731
250	730	Ø550	900	730	Ø550	900	730	Ø550	900
300	850	Ø600	950	850	Ø600	950	850	Ø600	950
350	980	Ø700	1125	980	Ø700	1125	980	Ø700	1125
400	1100	Ø700	1235	1100	Ø700	1235	1100	Ø700	1235

