TI-CRP-2-3

Станция перекачки конденсата CRP-2

Описание

Насосные установки типа CRP предназначены для перекачки конденсата от локальных потребителей в котельную. Установки выпускаются в стандартном исполнении с одним или двумя насосами объемного типа действия. По заказу, установка может быть выполнена с большим количеством насосов. Установка с двумя насосами может обеспечить производительность по перекачиваемому конденсату до 10000 кг/ч. Реальная производительность зависит от давления приводной среды и сопротивления конденсатной линии.

Установки поставляются полностью смонтированными на раме, ресивер установки вентилируется в атмосферу. Насосные установки приводятся в действие сжатым воздухом или паром. Установки могут применяться для перекачки как конденсата, так и практически любых жидкостей за исключением взрывоопасных.

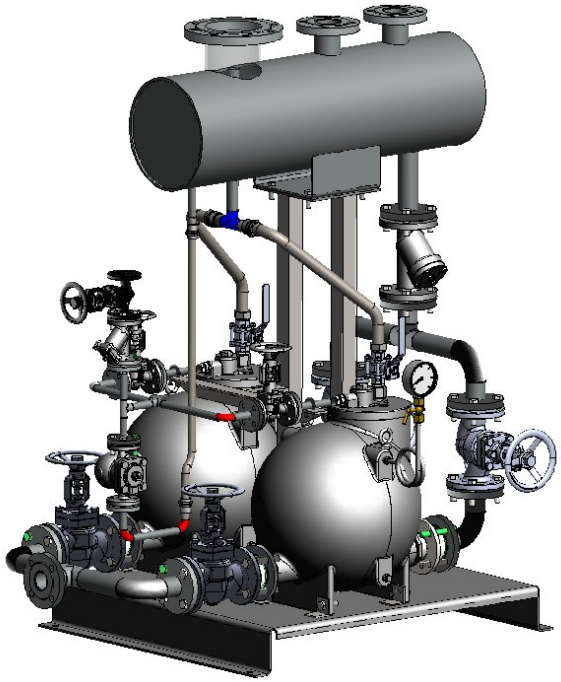

Производительность установок (ориентировочная)

	Ориентировочная максимальная производительность (кг/час)
CRP-2 50x50	7000
CRP-2 80x50	10000

Ограничения применения

Корпус насоса соответствует нормали	PN16
Максимальное давление в ресивере	0,5 бари
Максимальное давление приводной среды	8 бари
Максимальная рабочая температура	180°C
Давление холодного гидроиспытания (насос)	24 бари

ООО "НОСТ-Солюшенс"
198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, ш. Митрофаньевское, д. 10, стр. 4, помещ. 1.
Тел.: +7 (812) 640-90-44 Факс.: +7 (812) 640-90-44
E-mail: site@nost-solutions.ru
ИНН 7805362239 КПП 783801001

Установки с двумя насосами

Размеры и соединения

	DN порта					
	A	B	C	D	E	F
CRP 50x50	DN65	DN65	DN50	DN15	DN150	DN50
CRP 80x50	DN80	DN80	DN50	DN15	DN150	DN50

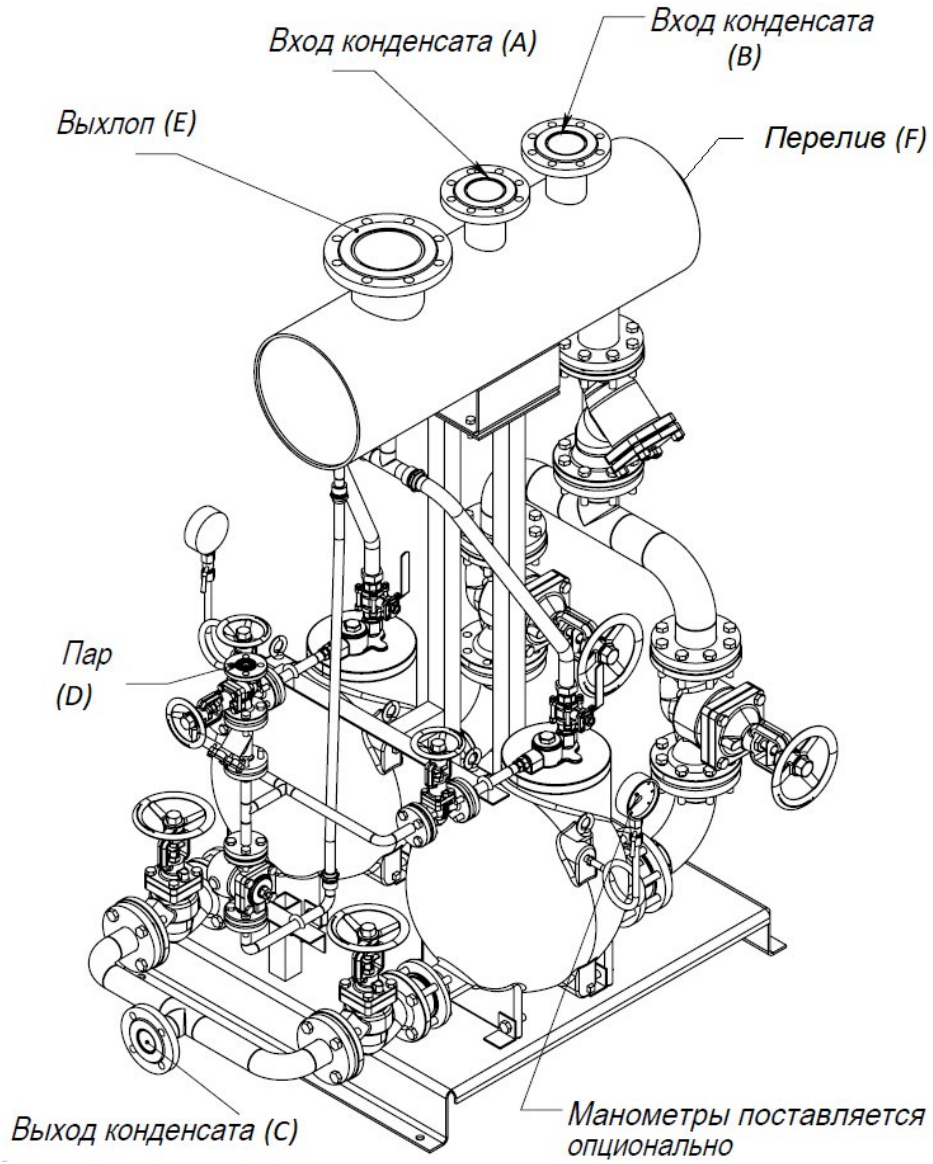

ООО "НОСТ-Солюшенс"
198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, ш. Митрофаньевское, д. 10, стр. 4, помещ. 1.
Тел.: +7 (812) 640-90-44 Факс.: +7 (812) 640-90-44
E-mail: site@nost-solutions.ru
ИНН 7805362239 КПП 783801001

Материалы

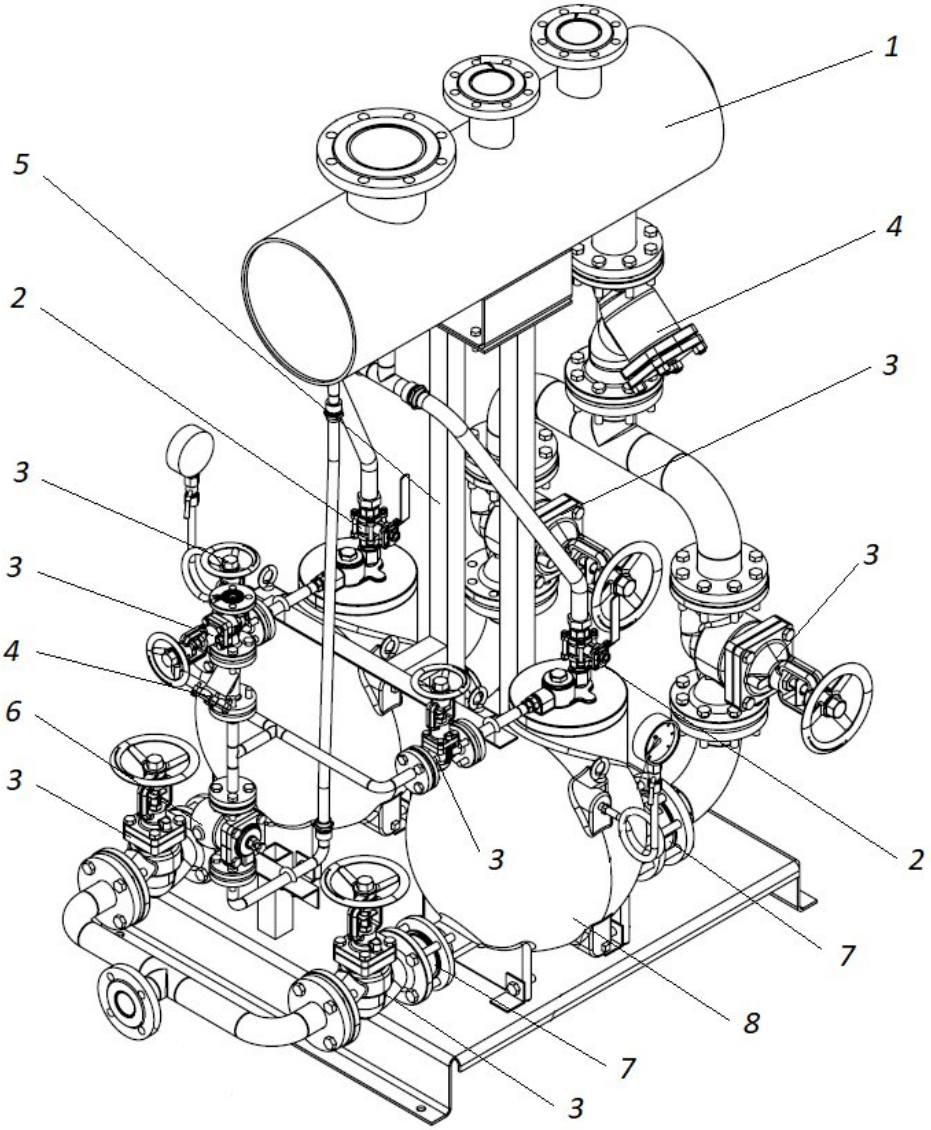

№	Деталь	Материал
1	Ресивер	Сталь
2	Шаровой кран	Сталь
3	Запорный клапан	Чугун
4	Фильтр	Чугун
5	Рама	Сталь
6	Конденсатоотводчик	Чугун
7	Входной/выходной обратные клапаны	Сталь нержавеющая
8	Насос	Сталь

ООО "НОСТ-Солюшенс"
198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, ш. Митрофаньевское, д. 10, стр. 4, помещ. 1.
Тел.: +7 (812) 640-90-44 Факс.: +7 (812) 640-90-44
E-mail: site@nost-solutions.ru
ИНН 7805362239 КПП 783801001

Размеры установок с двумя насосами (ориентировочно), в мм

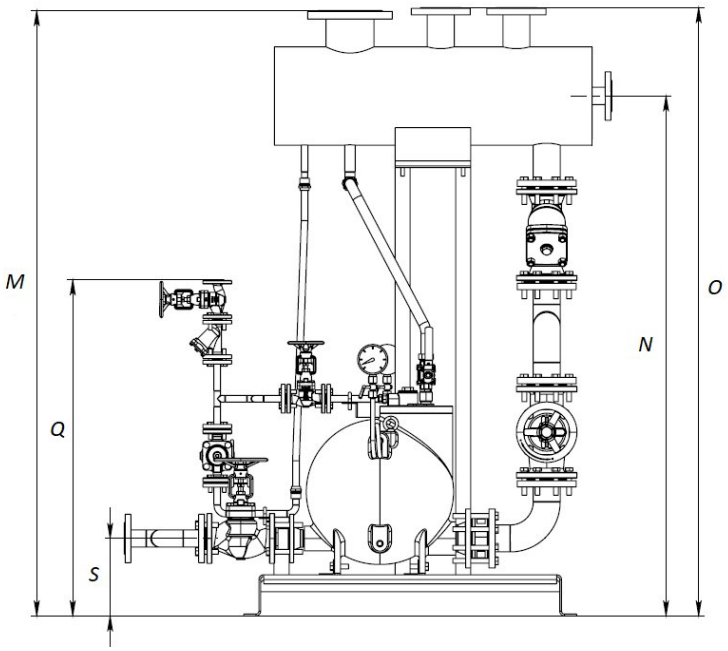

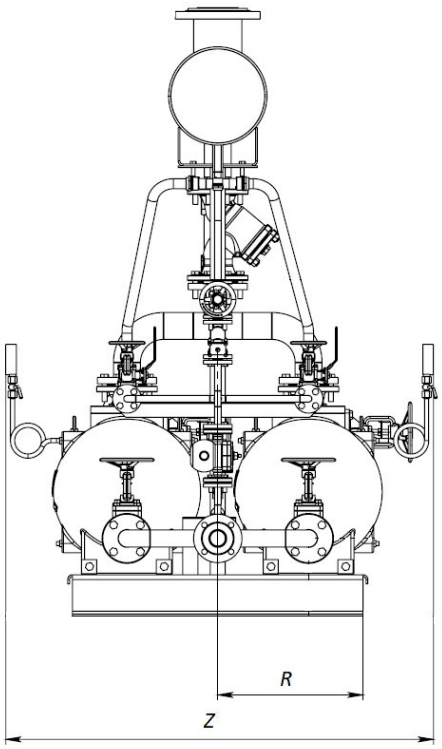

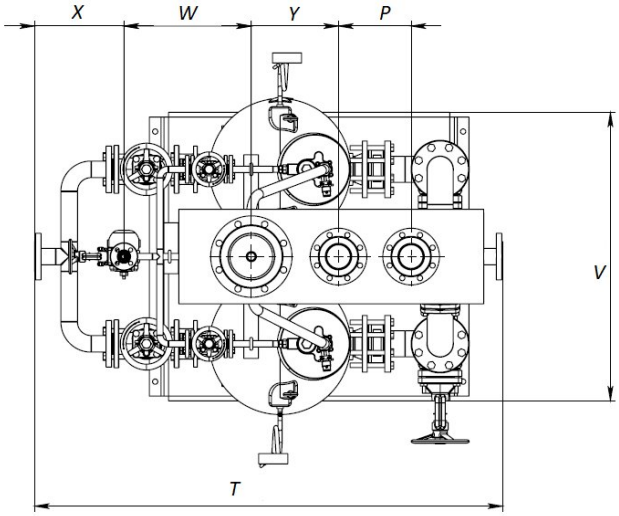

	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z
CRP-2 50x50	1773	1491	1743	250	1110	480	256	1574	992	439	270	350	1315
CRP-2 80x50	2000	1720	2010	250	1110	480	256	1611	992	439	307	300	1413

Ориентировочный вес установки - 1500 кг

ООО "НОСТ-Солюшенс"
198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, ш. Митрофаньевское, д. 10, стр. 4, помещ. 1.
Тел.: +7 (812) 640-90-44 Факс.: +7 (812) 640-90-44
E-mail: site@nost-solutions.ru
ИНН 7805362239 КПП 783801001